


# PEフォーム両面テープ #518TF

#518TFは、当社独自の技術で開発した、黒色のポリエチレン発泡体（独立気泡）に、接着力と保持力に優れたアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。

## 構造

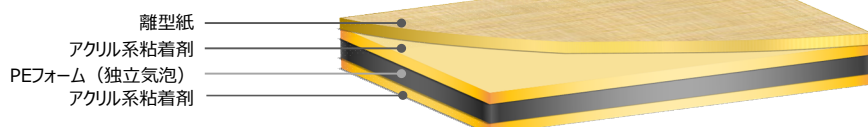

## 用途

- 1) 各種工業用部品固定に適しています。

## 特長

- (1) 黒色の特殊ポリエチレンフォーム（独立気泡）を使用しております。
- (2) 粗面への接着性に優れます。

## 標準寸法

項 目	単 位	#518TF
テープ厚み	mm	1.3
標準幅	mm	970
標準長さ	M	30

※サイズのご要望については、弊社営業担当までご連絡ください。

## 一般特性

項 目			単 位	#518TF	測定条件
被着体別 90°ピール 粘着力	SUS	23℃	N/25mm	35.9	旧JIS Z 0237に準拠 2kgf-ラー圧着、引張速度 (300mm/min)
	PC			39.1	
保持力	80℃保持力		mm	0.8	80℃ / 0.5kg X 1hr

## ご使用上の注意

- 1) 被着体の汚れ、埃、油、水分等は充分ふき取り、貼り合わせてください。
- 2) テープの貼り直しは避け、貼り付け後は数時間そのままの状態で養生してください。
- 3) 凸凹面、粗面、人体に直接貼ることは避けてください。
- 4) テープを保管する際は、直射日光や熱源を避け、冷暗所に保管してください。
- 5) 用途的にご不明な点等ある場合には、当社までお問合せください。

※ 本テクニカルデータシートに記載されている数値については、測定値であり保証値ではありません。

仕様および外観につき、予告なく変更される場合があります。使用者は使用に際して製品が要望する用途に適合するか判断し、テストを行なった上で使用してください。

## 積水化学工業株式会社

高機能プラスチックカンパニー機能テープ事業部

〒105-8566 東京都港区虎ノ門2-10-4（オークラプレステージタワー）  
TEL: +81-3-6748-6447 FAX: +81-3-6748-6538